

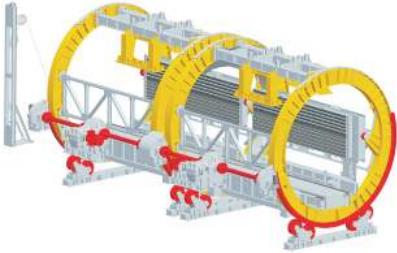




ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ПОЛУВАГОНОВ



WWW.TEHNROS.RU

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕКОНСТРУКЦИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ СТАНЦИЙ РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ	ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ	ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПО ГЛУБИНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
ВРС-93	ВРС-75	ВБС-93
вагоноопрокидыватель роторный стационарный трехпорочный	вагоноопрокидыватель роторный стационарный двухпорочный	вагоноопрокидыватель боковой стационарный двухпорочный
		
Грузоподъемность, т	Грузоподъемность, т	Грузоподъемность, т
до 110	до 110	до 110
Производительность, ваг./час	Производительность, ваг./час	Производительность, ваг./час
до 24	до 27	до 20
<ul style="list-style-type: none"> - наличие 3-х опор уменьшает нагрузку на металлоконструкции и строительную часть станции разгрузки вагонов, повышает надёжность и увеличивает срок службы; - отсутствие гидравлических компонентов; - простота в обслуживании и ремонте. 	<ul style="list-style-type: none"> - наличие только 2-х опор определяет более свободную компоновку станции разгрузки вагонов; - отсутствие верхней балки и средней опоры обеспечивает более свободное высыпание и исключает обратный заброс разгружаемого материала. 	<ul style="list-style-type: none"> - позволяет заглублять вспомогательное оборудование станции разгрузки вагонов на значительно меньшую глубину; - подходит для площадок со скальными грунтами или высоким уровнем грунтовых вод, другими трудностями с обустройством станции разгрузки вагонов на глубину до 18 м; - снижение расходов на капитальное строительство за счет уменьшения заглубления фундамента.

**НАПРАВЬТЕ НА INFO@TEHNOROS.RU ЗАПРОС
С ИСХОДНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
И ПОЛУЧИТЕ КОМПОНОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
В ТЕЧЕНИЕ 5 ДНЕЙ!**

**Гибкие финансовые решения.
Первоначальный взнос – от 10%!**

**Поставка оборудования
«под ключ» – от 6 месяцев!**

Сервис и расширенная гарантия